


01. 完稿尺寸請直接加上**3mm出血**尺寸(向外延伸底色)。  
若出血不夠，導致印刷成品有白邊，恕無法當成退貨原因。
02. 所發稿件如為雙面印刷時，若執意正背面存在同一檔案時，請直接存在同一頁面上如(圖一)，並且左(正面)右(背面)置放，**勿存成頁面方式而造成漏印**，也勿用「Layer」設定來完稿，以避免漏印或頁面重疊狀況產生。




(圖一)

03. 若曲線節點大於2千，過rip容易掉圖或掉字，解決方式為文字部份請分段轉曲線，圖檔部份轉點陣圖如(圖二)。

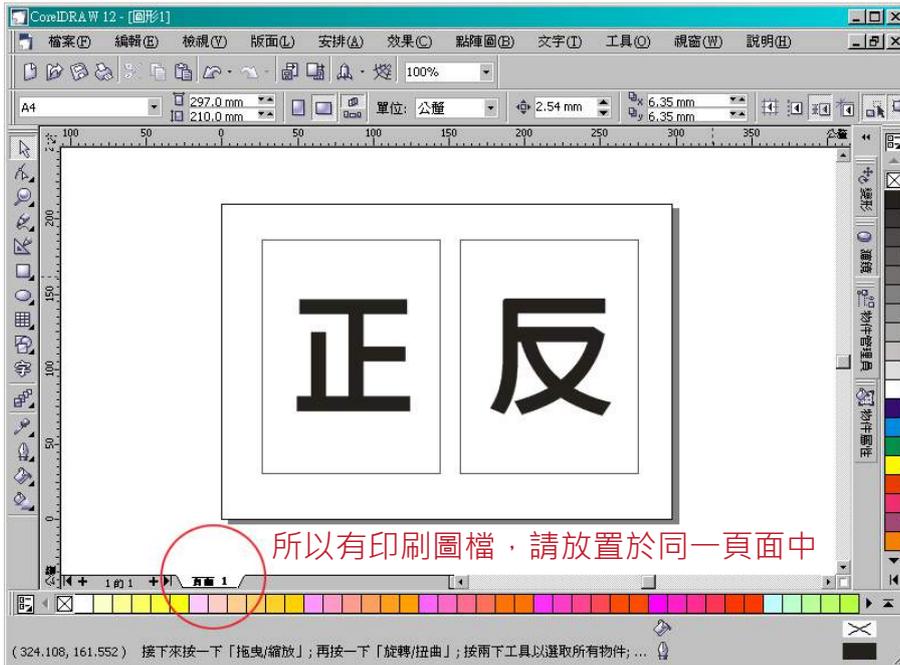

(圖二)


04. 使用的圖檔若大於完稿尺寸，請將圖檔置於「**圖框精確剪裁**」的動作設定中，勿用白色色塊遮住圖檔，以免造成拼膜時發生錯誤。
05. 完稿後自行確認檢查方法：請利用CorelDRAW軟體中的文件資訊  
[上方工具列：檔案>文件資訊(M)]，針對圖形、文件、填色等幾個項目檢查如(圖三)。

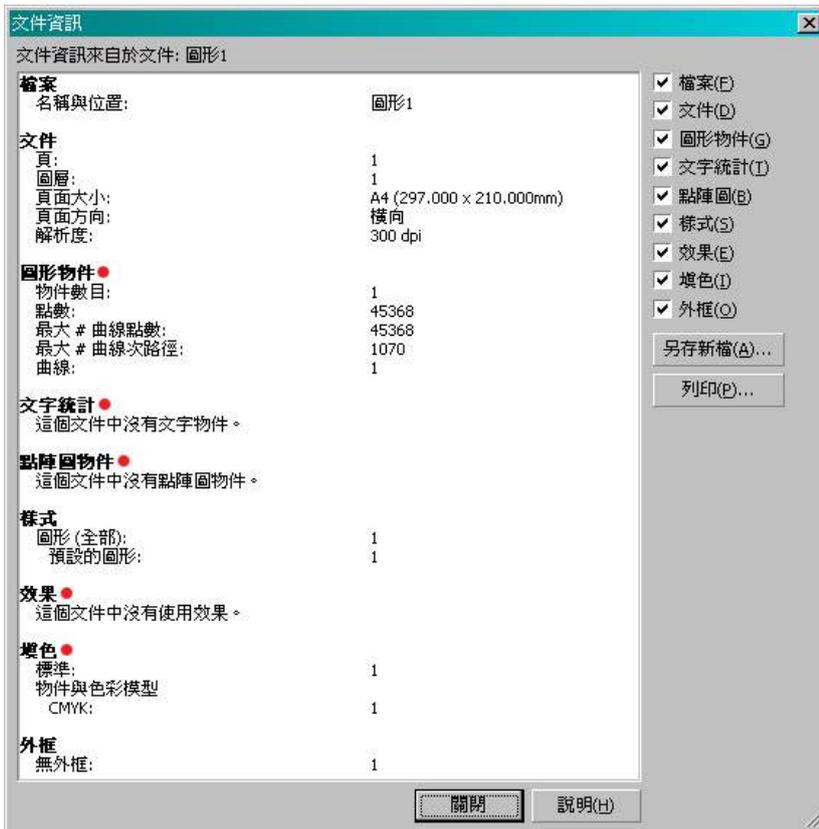

(圖三)

06. 使用漸層、單位元填色，請務必將檔案**點陣化**，解析度請注意要300dpi並請設定為**CMYK**模式才可使用。
07. 用線條繪製之不封閉圖形或標示，請填色檢查是否在繪製過程造成線段封閉，成為可填色(正確應不可填色)，此線段在輸出時會自動出現一條連結線而造成印刷成品錯誤。
08. 若做「**底色填圖**」或「**透明度**」請設定於「**10%以上**」，避免顏色太淺無法印出。

09. 使用下落式陰影等特效，需先做「分離」或「打散下落式陰影群組」如(圖四)的動作，並將陰影變成點陣圖如(圖五)。

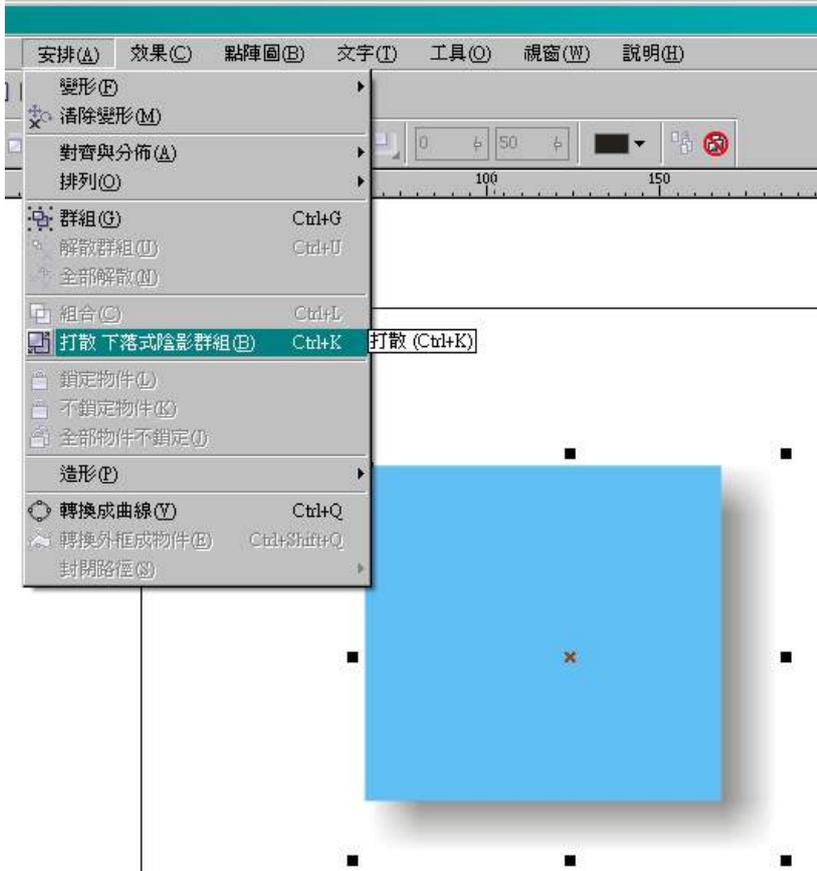

(圖四)




(圖五)

10. 請勿使用四色加總值超過250%以上的色彩(四色黑)填色，以免油墨慢乾無法裁切或造成背印狀況，如因四色加總值超過250%以上而導致背印 恕本公司無法賠償重印!
11. 底色為K100%之填色，建議填色或文字加同色外框，並設定「套印外框」，可避免黑版套印不準時產生漏白邊的現象。
12. WORD製稿的印件，如表格、圖檔，貼到CorelDRAW應用，屬於「OLE」虛擬的物件，請務必自行轉換成點陣圖，以防印刷出來的內容跑掉，造成印刷品錯誤，恕無法退貨重印。


13. 框線的粗細設定，需為0.2mm(0.57pt)以上，才能在印刷上印出；在線條屬性設定上，勿設定為隨影像大小縮放。

14. 在填色設定上，一律以「CMYK」色彩填色，切勿以“特別色盤”或“RGB”的色彩填色，應用的影像圖檔，可使用「滴管工具」檢查CMYK色彩含量，以避免四色黑情況產生如(圖七)

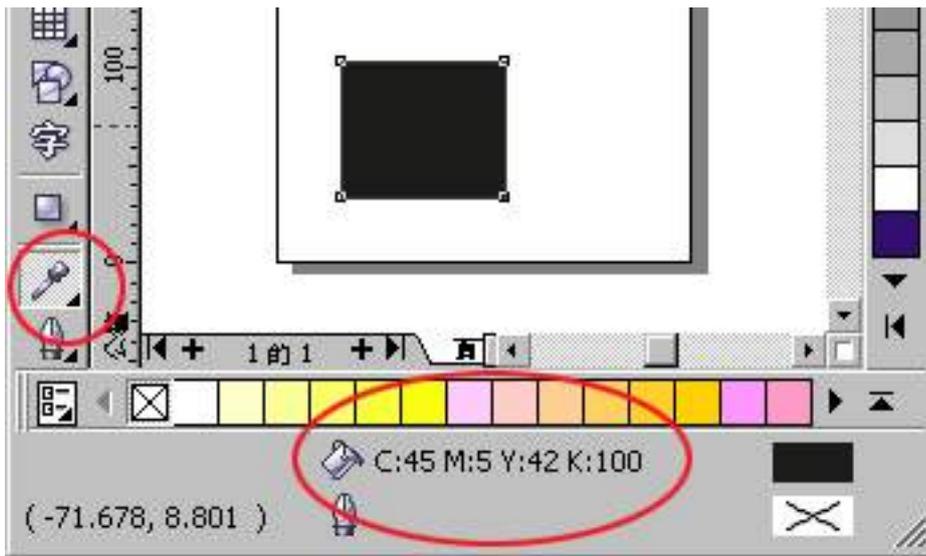

(圖七)

15. 使用到「透明度」、「濾鏡」、「特殊材質填色」、「Powerclip物件」、「輪廓圖」、「漸變」、「立體化」、「網狀填色」等效果如(圖八)，皆需轉成CMYK格式的點陣圖，以避免顏色不符、露白等狀況。

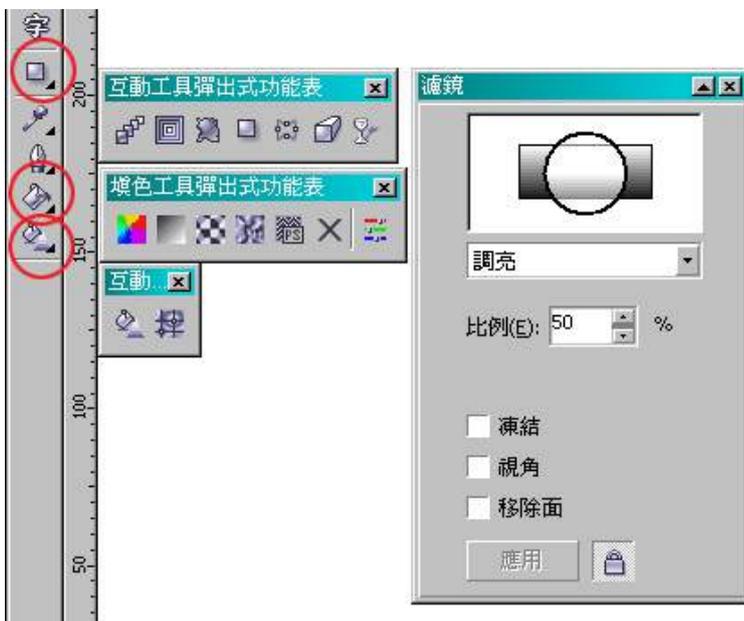

(圖八)